



编号: KN-JS-2019-54

副本

检 测 报 告

凯宁（检）字 2025 年第 01954 号



KN01954-2025

项目名称: 例行检测

委托单位: 山东泓瑞医药科技股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 二零二五年二月八日

山东凯宁环保科技有限公司



报告说明

一、本报告须经报告编制人、审核人及授权签字人签字，加盖本公司检验检测章、CMA 章及骑缝章方可生效。

二、对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性及采样规范性由委托单位负责。

三、报告需填写清楚，涂改无效。

四、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

五、未经本公司书面文书批准，不得部分复制本报告，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传，任何对本报告未经授权随意涂改、伪造及不当使用均属于违法行为，本公司将追究责任人的相关责任。

六、本报告一式三份，两份交给用户，一份连同原始记录一并存档。

七、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

八、若报告中涉及使用客户提供的的数据时，应有明确的标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，所产生的后果由客户承担。

检测机构：山东凯宁环保科技有限公司

联系地址：山东省滨州市滨城区北镇街道黄河五路 857 号圣翔文创产业园 A4

五楼 501-1

邮政编码：256600

联系电话：0543-3252567

联系部门：技术部

检测报告

一、基本信息

样品类别	废水,有组织废气,噪声,无组织 废气	监测性质	例行检测
受检单位名称	山东泓瑞医药科技股份有限公司		
受检单位地址	山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐九路 99 号		
联系人	张冬冬	联系电话	15054306685
采(送)样日期	2025.01.12~2025.01.13	分析日期	2025.01.12~2025.01.21
采/送样人员	段长灏、唐博文	分析人员	张景棣、高梦宇、刘劲、 张雅南、梁雪荣、宣庭宽、 宋奇、姜山山、刘丽军、 赵文璐、王俊洁、杨可新、 路秀杰、董晓琰、李冰
样品状态	吸收瓶、气袋、活性炭管、滤筒、滤膜 完好无破损		
生产负荷	70%		
监测内容	见附表		
监测依据			
监测设备			
人员资质	检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗,检测数 据和技术报告执行三级审核制度。		
检测结论	不做评价		
备 注	无		

报告编制人:高慧舟

审核人:刘丽军

授权签字人:张振波

山东凯宁环保科技有限公司



二、检测结果

气象参数统计表

监测日期		风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (hPa)	湿度(%)	低云量	总云量
2025.01.12	09:20	N	1.5	-3.0	1029	45.0	1	2
	10:45	N	1.4	-2.0	1028	43.1	1	2
	11:58	N	1.5	-1.3	1027	41.8	1	2

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA005 七车间废水预处理排放口		采样日期	2025.01.12
处理方式	活性炭吸附+碱喷淋		烟筒高度(m)	17
主要燃料	/		烟道截面积(m²)	0.0962
检测项目		检测结果		
标干流量(m³/h)		3123	3179	3203
平均烟温(°C)		7	7	6
平均流速(m/s)		9.48	9.65	9.69
甲苯	样品编号	YC2501954g001	YC2501954g002	YC2501954g003
	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
	排放速率(kg/h)	/	/	/
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2501954f004	YC2501954f005	YC2501954f006
	实测浓度(mg/m³)	20.2	21.4	26.2
	排放速率(kg/h)	0.0631	0.0680	0.0839
备注：ND 表示未检出。				

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA006 危废间暂存间排放口 01		采样日期	2025.01.12
处理方式	活性炭吸附+碱液喷淋塔		烟筒高度(m)	17
主要燃料	/		烟道截面积(m²)	0.1257
检测项目		检测结果		
标干流量(m³/h)		1002	898	897
平均烟温(°C)		5.3	5.2	5.3
平均流速(m/s)		2.3	2.1	2.1
硫化氢	样品编号	YC2501954h001	YC2501954h002	YC2501954h003
	实测浓度(mg/m³)	0.08	0.07	0.08
	排放速率(kg/h)	8.02×10 ⁻⁵	6.29×10 ⁻⁵	7.08×10 ⁻⁵
备注: /				

有组织废气检测结果

检测点位	DA006 危废间暂存间排放口 01		采样日期	2025.01.12
处理方式	活性炭吸附+碱液喷淋塔		烟筒高度(m)	17
主要燃料	/		烟道截面积(m²)	0.1257
检测项目		检测结果		
标干流量(m³/h)		1416	1100	1003
平均烟温(°C)		5.7	5.1	5.2
平均流速(m/s)		3.3	2.5	2.3
氨	样品编号	YC2501954i001	YC2501954i002	YC2501954i003
	实测浓度(mg/m³)	3.40	2.86	3.15
	排放速率(kg/h)	4.81×10 ⁻³	3.15×10 ⁻³	3.06×10 ⁻³
臭气浓度	样品编号	YC2501954j001	YC2501954j002	YC2501954j003
	实测浓度(无量纲)	741	417	355
挥发性有机物(以非甲烷总烃计)	样品编号	YC2501954f007	YC2501954f008	YC2501954f009
	实测浓度(mg/m³)	25.2	22.4	19.4
	排放速率(kg/h)	0.0357	0.0246	0.0195
备注: /				

有组织废气检测结果

检测点位	DA003 综合废气排放口 01	采样日期	2025.01.13	
处理方式	碱液喷淋+沸石分子筛吸附+催化燃烧	烟筒高度(m)	17	
主要燃料	/	烟道截面积(m²)	0.5027	
检测项目		检测结果		
标干流量(m³/h)		8231	8032	8017
平均烟温(°C)		5	5	6
平均流速(m/s)		4.75	4.64	4.65
含湿量(%)		3.7	3.7	3.7
含氧量(%)		20.9	20.9	20.9
甲苯	样品编号	YC2501954a001	YC2501954a002	YC2501954a003
	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
	排放速率(kg/h)	/	/	/
甲醇	样品编号	YC2501954b001	YC2501954b002	YC2501954b003
	实测浓度(mg/m³)	4.31	4.72	4.66
	排放速率(kg/h)	0.0355	0.0379	0.0374
丙酮	样品编号	YC2501954a001	YC2501954a002	YC2501954a003
	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
	排放速率(kg/h)	/	/	/
二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
	排放速率(kg/h)	/	/	/
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2501954f001	YC2501954f002	YC2501954f003
	实测浓度(mg/m³)	21.9	19.4	17.8
	排放速率(kg/h)	0.180	0.156	0.143
备注：ND 表示未检出。				

有组织废气检测结果

检测点位	DA003 综合废气排放口 01	采样日期	2025.01.13	
处理方式	碱液喷淋+沸石分子筛吸附+催化燃烧	烟筒高度(m)	17	
主要燃料	/	烟道截面积(m²)	0.5027	
检测项目		检测结果		
标干流量(m³/h)		7830	8017	7813
平均烟温(°C)		5	6	6
平均流速(m/s)		4.52	4.65	4.53
含湿量(%)		3.7	3.7	3.7
氯化氢	样品编号	YC2501954e001	YC2501954e002	YC2501954e003
	实测浓度(mg/m³)	13.0	14.8	16.5
	排放速率(kg/h)	0.102	0.119	0.129
硫酸雾	样品编号	YC2501954d001	YC2501954d002	YC2501954d003
	实测浓度(mg/m³)	1.05	1.05	1.10
	排放速率(kg/h)	8.22×10 ⁻³	8.42×10 ⁻³	8.59×10 ⁻³
备注：/				

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA004 污水处理站排放口	采样日期	2025.01.13	
处理方式	碱液喷淋塔+微生物塔+生物除臭塔	烟筒高度(m)	17	
主要燃料	/	烟道截面积(m²)	0.5027	
检测项目		检测结果		
标干流量(m³/h)		8671	8665	8658
平均烟温(°C)		11.4	12.2	12.7
平均流速(m/s)		5.1	5.2	5.2
苯系物	样品编号	YC2501954k001	YC2501954k002	YC2501954k003
	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
	排放速率(kg/h)	/	/	/
氨	样品编号	YC2501954i004	YC2501954i005	YC2501954i006
	实测浓度(mg/m³)	3.63	4.08	3.83
	排放速率(kg/h)	0.0315	0.0354	0.0332
臭气浓度	样品编号	YC2501954j004	YC2501954j005	YC2501954j006
	实测浓度(无量纲)	309	550	407
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	YC2501954f010	YC2501954f011	YC2501954f012
	实测浓度(mg/m³)	21.5	27.8	26.4
	排放速率(kg/h)	0.186	0.241	0.229
备注：ND 表示未检出。				

本页以下空白

有组织废气检测结果

检测点位	DA004 污水处理站排放口	采样日期	2025.01.13	
处理方式	碱液喷淋塔+微生物塔+生物除臭塔	烟筒高度(m)	17	
主要燃料	/	烟道截面积(m²)	0.5027	
检测项目		检测结果		
标干流量(m³/h)		8669	8664	8656
平均烟温(°C)		11.5	12.3	12.8
平均流速(m/s)		5.1	5.2	5.2
硫化氢	样品编号	YC2501954h004	YC2501954h005	YC2501954h006
	实测浓度(mg/m³)	0.07	0.08	0.08
	排放速率(kg/h)	6.07×10 ⁻⁴	6.93×10 ⁻⁴	6.92×10 ⁻⁴
备注：/				

本页以下空白

无组织废气检测结果表

监测日期	检测项目	监测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025.01.12	甲苯(mg/m³)	上风向 1#	W2501954a001	W2501954a002	W2501954a003
			ND	ND	ND
		下风向 2#	W2501954a004	W2501954a005	W2501954a006
			ND	ND	ND
		下风向 3#	W2501954a007	W2501954a008	W2501954a009
			ND	ND	ND
		下风向 4#	W2501954a010	W2501954a011	W2501954a012
			ND	ND	ND
	甲醇(mg/m³)	上风向 1#	W2501954b001	W2501954b002	W2501954b003
			ND	ND	ND
		下风向 2#	W2501954b004	W2501954b005	W2501954b006
			ND	ND	ND
		下风向 3#	W2501954b007	W2501954b008	W2501954b009
			ND	ND	ND
		下风向 4#	W2501954b010	W2501954b011	W2501954b012
			ND	ND	ND

备注：ND 表示未检出。

本页以下空白

无组织废气检测结果表

监测日期	检测项目	监测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025.01.12	硫酸雾 (mg/m³)	上风向 1#	W2501954c001	W2501954c002	W2501954c003
			0.012	0.013	0.013
		下风向 2#	W2501954c004	W2501954c005	W2501954c006
			0.019	0.019	0.020
		下风向 3#	W2501954c007	W2501954c008	W2501954c009
			0.017	0.019	0.019
		下风向 4#	W2501954c010	W2501954c011	W2501954c012
			0.019	0.019	0.020
	颗粒物(烟 (粉) 尘)(µg/m³)	上风向 1#	W2501954d001	W2501954d002	W2501954d003
			199	209	202
		下风向 2#	W2501954d004	W2501954d005	W2501954d006
			327	302	295
		下风向 3#	W2501954d007	W2501954d008	W2501954d009
			367	377	365
		下风向 4#	W2501954d010	W2501954d011	W2501954d012
			292	280	264
备注： /					

本页以下空白

无组织废气检测结果表

监测日期	检测项目	监测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025.01.12	氯化氢 (mg/m³)	上风向 1#	W2501954e001	W2501954e002	W2501954e003
			ND	ND	ND
		下风向 2#	W2501954e004	W2501954e005	W2501954e006
			0.021	0.022	0.023
		下风向 3#	W2501954e007	W2501954e008	W2501954e009
			0.023	0.025	0.023
		下风向 4#	W2501954e010	W2501954e011	W2501954e012
			0.022	0.021	0.025
	硫化氢 (mg/m³)	上风向 1#	W2501954f001	W2501954f002	W2501954f003
			ND	ND	ND
		下风向 2#	W2501954f004	W2501954f005	W2501954f006
			0.005	0.003	0.004
		下风向 3#	W2501954f007	W2501954f008	W2501954f009
			0.004	0.003	0.004
		下风向 4#	W2501954f010	W2501954f011	W2501954f012
			0.004	0.004	0.004

备注：ND 表示未检出。

无组织废气检测结果表


监测日期	检测项目	监测点位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	
2025.01.12	氨(mg/m³)	上风向 1#	W2501954g001	W2501954g002	W2501954g003	
			0.09	0.11	0.12	
		下风向 2#	W2501954g004	W2501954g005	W2501954g006	
			0.23	0.22	0.24	
		下风向 3#	W2501954g007	W2501954g008	W2501954g009	
			0.25	0.26	0.21	
		下风向 4#	W2501954g010	W2501954g011	W2501954g012	
			0.22	0.23	0.24	
		臭气浓度(无量纲)	上风向 1#	W2501954h001	W2501954h002	W2501954h003
				<10	<10	<10
			下风向 2#	W2501954h004	W2501954h005	W2501954h006
				13	13	11
	下风向 3#		W2501954h007	W2501954h008	W2501954h009	
			14	13	13	
	下风向 4#		W2501954h010	W2501954h011	W2501954h012	
			13	11	12	
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）(mg/m³)		上风向 1#	W2501954i001	W2501954i002	W2501954i003
				0.75	0.74	0.73
			下风向 2#	W2501954i004	W2501954i005	W2501954i006
				1.26	1.02	1.00
		下风向 3#	W2501954i007	W2501954i008	W2501954i009	
			1.38	1.36	1.34	
		下风向 4#	W2501954i010	W2501954i011	W2501954i012	
			1.32	1.00	1.13	
备注：/						

本页以下空白

噪声检测结果统计表

测间最大风速(m/s)		1.4			
检测日期		2025-01-12		2025-01-12	
检测频次		昼间		夜间	
测点名称	主要声源	检测结果 Leq(dB(A))			
南厂界 2#	厂界噪声	13:48 - 14:48	55	22:00 - 22:10	45
西厂界 3#	厂界噪声	16:29 - 16:39	56	22:13 - 22:23	45
北厂界 4#	厂界噪声	16:44 - 16:54	58	22:25 - 22:35	47

备注： /

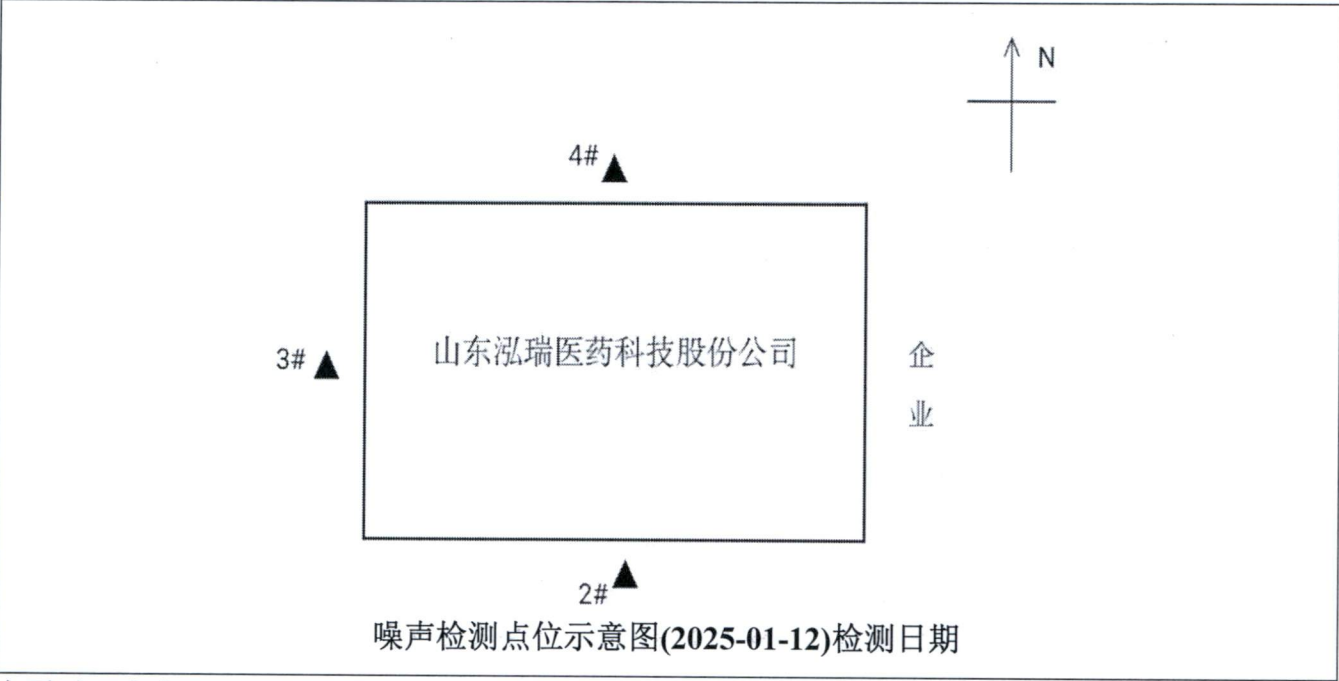

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2025.01.12	DW001 污水处理站污水排口	F2501954a001	无色,无气味,无浮油	硫化物(mg/L)	0.38
		F2501954a002	无色,无气味,无浮油	硫化物(mg/L)	0.38
		F2501954a003	无色,无气味,无浮油	硫化物(mg/L)	0.38
		F2501954c001	无色,无气味,无浮油	挥发酚(mg/L)	0.01L
		F2501954c002	无色,无气味,无浮油	挥发酚(mg/L)	0.01L
		F2501954c003	无色,无气味,无浮油	挥发酚(mg/L)	0.01L
		F2501954d001	无色,无气味,无浮油	甲苯(μg/L)	2L
			无色,无气味,无浮油	二氯甲烷(μg/L)	0.5L
		F2501954d002	无色,无气味,无浮油	甲苯(μg/L)	2L
			无色,无气味,无浮油	二氯甲烷(μg/L)	0.5L
		F2501954d003	无色,无气味,无浮油	甲苯(μg/L)	2L
			无色,无气味,无浮油	二氯甲烷(μg/L)	0.5L
		F2501954e001	无色,无气味,无浮油	石油类(mg/L)	0.37
		F2501954e002	无色,无气味,无浮油	石油类(mg/L)	0.36
		F2501954e003	无色,无气味,无浮油	石油类(mg/L)	0.38
备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。					

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2025.01.12	DW001 污水处理站污水排口	F2501954f001	无色,无气味,无浮油	pH 值(无量纲)	7.9
		F2501954f002	无色,无气味,无浮油	pH 值(无量纲)	8.0
		F2501954f003	无色,无气味,无浮油	pH 值(无量纲)	7.9
		F2501954g001	无色,无气味,无浮油	化学需氧量(mg/L)	147
		F2501954g002	无色,无气味,无浮油	化学需氧量(mg/L)	158
		F2501954g003	无色,无气味,无浮油	化学需氧量(mg/L)	167
		F2501954h001	无色,无气味,无浮油	悬浮物(mg/L)	21
		F2501954h002	无色,无气味,无浮油	悬浮物(mg/L)	23
		F2501954h003	无色,无气味,无浮油	悬浮物(mg/L)	26
		F2501954i001	无色,无气味,无浮油	五日生化需氧量(mg/L)	53.0
		F2501954i002	无色,无气味,无浮油	五日生化需氧量(mg/L)	57.0
		F2501954i003	无色,无气味,无浮油	五日生化需氧量(mg/L)	62.0
		F2501954j001	无色,无气味,无浮油	硝基苯类(mg/L)	0.017L
		F2501954j002	无色,无气味,无浮油	硝基苯类(mg/L)	0.017L
		F2501954j003	无色,无气味,无浮油	硝基苯类(mg/L)	0.017L
备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。					

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2025.01.12	DW001 污水处理站污水排口	F2501954k001	无色,无气味,无浮油	苯胺类(μg/L)	0.045L
		F2501954k002	无色,无气味,无浮油	苯胺类(μg/L)	0.045L
		F2501954k003	无色,无气味,无浮油	苯胺类(μg/L)	0.045L
		F2501954l001	无色,无气味,无浮油	总氰化物(mg/L)	0.004L
		F2501954l002	无色,无气味,无浮油	总氰化物(mg/L)	0.004L
		F2501954l003	无色,无气味,无浮油	总氰化物(mg/L)	0.004L
		F2501954m001	无色,无气味,无浮油	可吸附有机卤化物(ug/L)	80.7
		F2501954m002	无色,无气味,无浮油	可吸附有机卤化物(ug/L)	79.1
		F2501954m003	无色,无气味,无浮油	可吸附有机卤化物(ug/L)	80.3
		F2501954n001	无色,无气味,无浮油	总铜(mg/L)	0.04L
			无色,无气味,无浮油	总锌(mg/L)	0.009L
		F2501954n002	无色,无气味,无浮油	总铜(mg/L)	0.04L
			无色,无气味,无浮油	总锌(mg/L)	0.009L
		F2501954n003	无色,无气味,无浮油	总铜(mg/L)	0.04L
			无色,无气味,无浮油	总锌(mg/L)	0.009L

备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2025.01.12	DW001 污水处理站污水排口	F2501954o001	无色,无气味,无浮油	总钒(mg/L)	0.01L
		F2501954o002	无色,无气味,无浮油	总钒(mg/L)	0.01L
		F2501954o003	无色,无气味,无浮油	总钒(mg/L)	0.01L
		F2501954p001	无色,无气味,无浮油	氨氮 (NH ₃ -N)(mg/L)	3.05
			无色,无气味,无浮油	总氮（以 N 计） (mg/L)	10.1
		F2501954p002	无色,无气味,无浮油	氨氮 (NH ₃ -N)(mg/L)	3.19
			无色,无气味,无浮油	总氮（以 N 计） (mg/L)	11.0
		F2501954p003	无色,无气味,无浮油	氨氮 (NH ₃ -N)(mg/L)	3.13
			无色,无气味,无浮油	总氮（以 N 计） (mg/L)	10.8
		F2501954q001	无色,无气味,无浮油	总磷（以 P 计） (mg/L)	0.68
		F2501954q002	无色,无气味,无浮油	总磷（以 P 计） (mg/L)	0.67
		F2501954q003	无色,无气味,无浮油	总磷（以 P 计） (mg/L)	0.68
		F2501954r001	无色,无气味,无浮油	氟化物（以 F 计）(mg/L)	0.61
		F2501954r002	无色,无气味,无浮油	氟化物（以 F 计）(mg/L)	0.67
		F2501954r003	无色,无气味,无浮油	氟化物（以 F 计）(mg/L)	0.59

备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。

本页以下空白

废水检测结果表

监测日期	监测点位	样品编码	样品性状	检测项目	检测结果
2025.01.12	一车间循环水进口	F2501954s001	无色, 无气味, 无浮油	*总有机碳 (mg/L)	3.4
	一车间循环水出口	F2501954s002	无色, 无气味, 无浮油	*总有机碳 (mg/L)	3.3
	二车间循环水进口	F2501954s005	无色, 无气味, 无浮油	*总有机碳 (mg/L)	3.7
	二车间循环水出口	F2501954s006	无色, 无气味, 无浮油	*总有机碳 (mg/L)	3.6
备注： *表示委托检测项目，委托单位为山东山东安和安全技术研究院有限公司。					

本页以下空白

三、附表

附表 1 监测方法及方法来源

样品类别	监测项目	监测方法	方法来源	检出限
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020	/
	二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.5 µg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5 mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	4 mg/L
	可吸附有机卤化物	水质 可吸附有机卤素 (AOX 的测定) 离子色谱法	HJ/T 83-2001	/
	总氮 (以 N 计)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05 mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	HJ 484-2009	0.004 mg/L
	总磷 (以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
	总钒	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.01 mg/L
	总铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.04 mg/L
	总锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.009 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	/
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.01 mg/L
	氟化物 (以 F 计)	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	GB/T 7484-1987	0.05 mg/L
	氨氮 (NH ₃ -N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025 mg/L
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法	HJ 1067-2019	2 µg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06 mg/L
	硝基苯类	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法	HJ 648-2013	0.17 mg/L

	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.01 mg/L
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 822-2017	0.045 µg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ501-2009	0.1mg/L
无组织废气	挥发性有机物(以非甲烷总烃计)	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07 mg/m³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.01 mg/m³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	HJ 549-2016	0.02 mg/m³
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	0.0015 mg/m³
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法	HJ/T 33-1999	2 mg/m³
	硫化氢	空气和废气监测分析方法第三篇 第一章十一(二)亚甲基蓝分光光度法(B)	国家环境保护总局(2003 年)(第四版增补版)	0.001 mg/m³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行)	HJ 544-2016	0.005mg/m³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	10 无量纲
	颗粒物(烟(粉)尘)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	HJ 1263-2022	7 µg/m³
有组织废气	丙酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	0.01 mg/m³
	挥发性有机物(以非甲烷总烃计)	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07 mg/m³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.25 mg/m³
	氯化氢	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法	HJ 548-2016	2 mg/m³
	甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	0.004 mg/m³
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法	HJ/T 33-1999	2 mg/m³
	硫化氢	空气和废气监测分析方法 第五篇/第四章十(三)亚甲基蓝分光光度法	国家环境保护总局(2003 年)(第四版增补版)	0.01 mg/m³

	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ 57-2017	3 mg/m³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）	HJ 544-2016	0.2mg/m³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三 点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	10 无量纲
	苯系物	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	0.0015 mg/m³

本页以下空白

附表 2 监测仪器

仪器编号	仪器型号	仪器名称	检定/校准有效期
KN-YQ-101	PIC-10 型	离子色谱仪	2025-03-11
KN-YQ-102	GCMS-QP2010SE	气质联用仪	2025-03-11
KN-YQ-105	TU-1810	紫外可见分光光度计	2025-03-11
KN-YQ-106	T6 新悦	可见分光光度计	2025-03-11
KN-YQ-107	GC9800N/EF	气相色谱仪	2025-03-11
KN-YQ-108	GC9800N/HF	气相色谱仪	2025-02-11
KN-YQ-109	JC-OIL-6	红外分光测油仪	2025-03-11
KN-YQ-110	AUW120D	十万分之一天平	2025-03-11
KN-YQ-111-2	FA2204	万分之一天平	2025-03-11
KN-YQ-113	PXSJ-216F	氟离子选择电极（离子计）	2025-03-11
KN-YQ-122	GCMS-QP2010SE	气质联用仪	2025-03-11
KN-YQ-124	T6 新悦	可见分光光度计	2025-03-11
KN-YQ-126	EXPEC6100	电感耦合等离子体发射光谱仪	2025-03-11
KN-YQ-128	GC-8860	气相色谱仪	2025-03-11
KN-YQ-208	HWS-150B	恒温恒湿箱	2025-03-19
KN-YQ-227	JC-101A	COD 恒温加热器	/
KN-YQ-234	SPX-150B	生化/霉菌培养箱	2025-03-19
KN-YQ-651	MH3041B	烟气采样/含湿量测试仪	2025-11-12
KN-YQ-652	YQ3000-D	大流量烟尘烟气测试仪	2025-11-12
KN-YQ-654	MH1205-G-L4	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-655	MH1205-G-L4	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-656	MH1205-G-L4	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-657	MH1205-G-L4	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-658	MH1205-S3	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-659	MH1205-S3	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-660	MH1205-S3	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-661	MH1205-S3	恒温恒流大气/颗粒物采样器	2025-11-12
KN-YQ-663	NK5500	手持气象站	2025-11-12
KN-YQ-664	AWA5688	多功能声级计	2025-11-12
KN-YQ-665	AWA6022A	声校准器	2025-11-12
KN-YQ-666	PH828	便携式 PH 检测计	2025-11-12

KN-YQ-667	MH3050 型	污染源 VOC 采样器	2025-11-12
KN-YQ-668	LC-2036	真空箱气袋采样器	非计量
KN-YQ-669	LC-2036	真空箱气袋采样器	非计量
KN-YQ-672	LC-3036	恶臭采样桶	非计量
KN-YQ-673	LC-3036	恶臭采样桶	非计量
KN-YQ-676	/	桶式取水器	非计量
KN-YQ-677	/	石油类取水器	非计量
KN-YQ-678	WQG-17	水温计	2025-11-12
AH-Z-323	TOC-2000	总有机碳分析仪	/

附表 3 声级计校准记录

日期	声校准器 型号	声校准器 编号	测量前 [dB(A)]	测量后 [dB(A)]	允许差值 [dB(A)]	是否 达标
2025-01-12	AWA6022A	KN-YQ-665	93.9	93.8	≤0.5	是
	AWA6022A	KN-YQ-665	93.8	93.9	≤0.5	是

本页以下空白


附图: 监测照片



监测照片



监测点位图

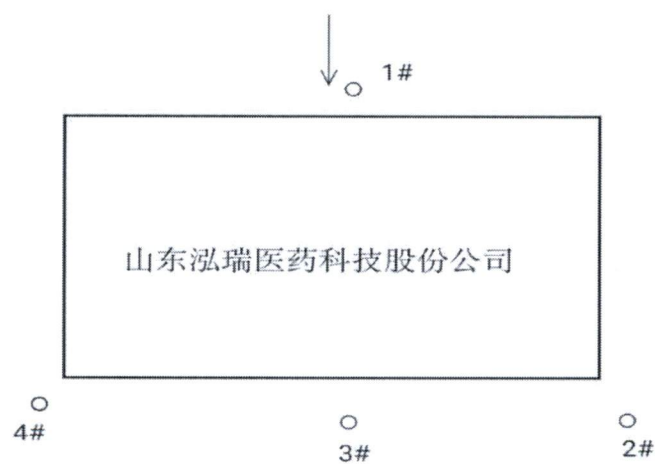

无组织检测点位示意图(2025-01-12)检测日期

*****报告结束*****